




ОПИСАНИЕ

- ◆ Horizontal, SS304 single stage open impeller pump.
 - ◆ New design noiseless, energy-saving pump.
 - ◆ Compact and proportional design.
 - ◆ Ensuring durability and easy in operation.
 - ◆ All wetted parts are in stainless steel.
 - ◆ YE3 high efficient motor, with protection IP55 class F.
 - ◆ Quality bearing, wear resistance mechanical seal.
 - ◆ Liquid temperature between -10°C and +120°C.
- ◆ Bomba horizontal de impulsor abierto de inox304.
- ◆ Nuevo diseño bomba que silencioso y ahorra energía.
- ◆ El diseño compacto y proporcional.
- ◆ Asegurando durabilidad y fácil operación.
- ◆ Todas las partes húmedas son de acero inoxidable.
- ◆ Motor de alta eficiencia YE3, con protección IP55 clase F.
- ◆ Rodamiento de calidad y cierre mecánico personalizado.
- ◆ Temperatura del líquido entre -10 °C y + 120 °C.
- ◆ Pompe horizontale à roue ouverte à un étage inox304.
- ◆ Nouvelle conception de pompe silencieuse et économe.
- ◆ La conception compacte et proportionnelle.
- ◆ Assurer la durabilité et facile à utiliser.
- ◆ Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en inox.
- ◆ Moteur haute efficacité YE3, avec protection IP55 classe F.
- ◆ Roulement qualité, joint mécanique résistance à l'usure.
- ◆ Température du liquide entre -10°C et + 120°C.
- ◆ Горизонтальный насос с открытым рабочим колесом SS304.
- ◆ Бесшумный энергосберегающий насос новой конструкции.
- ◆ Компактный и пропорциональный дизайн.
- ◆ Обеспечение долговечности и простоты в эксплуатации.
- ◆ Все смачиваемые части изготовлены из нержавеющей стали.
- ◆ Высокоэффективный двигатель YE3 с классом защиты IP55 F.
- ◆ Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- ◆ Температура жидкости от -10°C до +120°C.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- The stainless steel single stage pumps are suitable for industrial processing systems, washing and cleaning systems, pumping of acids and alkalis, filtration systems, water pressure boosting, water treatment, HVAC etc.
- Las bombas sola etapa de acero inoxidable son adecuadas para sistemas de procesamiento industrial, sistemas de lavado y limpieza, bombeo de ácidos y álcalis, sistemas de filtración, HVAC, riego, etc.
- Les pompes à un étage en acier inoxydable conviennent systèmes de traitement industriel, systèmes de lavage et de nettoyage, pompage des acides et des alcalis, systèmes de filtration, à l'irrigation, etc.
- Одноступенчатые насосы подходят для промышленных систем обработки, системы мойки и очистки, перекачка кислоты и щелочи, системы фильтрации, повышение давления воды, ирригация и т. д.



КОД МОДЕЛИ

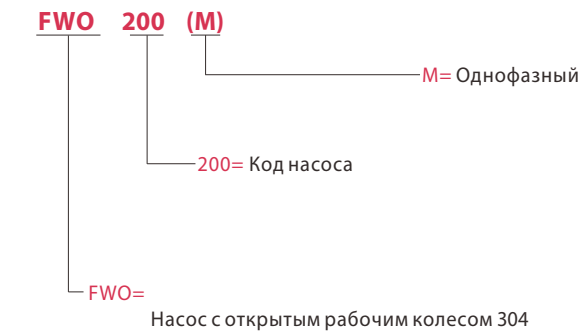


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50Hz n=2900 об/мин

МОДЕЛЬ		DN	Твердый mm	Power Potencia Puissance Мощность		Q=Подача																
						GPM 0	9	13	15	21	26	35	53	66	79	88	115	132	145	167	194	
1ph	3ph	mm	9	kw	hp	l/min 0	33	50	58	80	100	133	200	250	300	333	433	500	550	633	733	
H=Общий напор в метрах водяного столба (м)																						
FWO 50M	FWO 50	32x25	12	0.37	0.5	11	9.3	8.4	8	6.5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FWO 100M	FWO 100	40x40	12	0.75	1	12	-	-	-	-	10.5	10	8.2	6.5	5.1	-	-	-	-	-	-	
FWO 120M	FWO 120	40x40	12	0.9	1.2	13.6	-	-	-	-	12.5	12	11	10.1	9.2	8.8	-	-	-	-	-	
FWO 150M	FWO 150	50x50	16	1.1	1.5	12.4	-	-	-	-	-	11.2	10.4	9.5	8.5	8	5	-	-	-	-	
FWO 200M	FWO 200	50x50	16	1.5	2	15	-	-	-	-	-	14	13	12.4	11.2	10.5	8	6.5	-	-	-	
FWO 300M	FWO 300	65x50	19	2.2	3	17.5	-	-	-	-	-	16.5	16	15.5	15	14.5	13	12	11.1	9.5	-	
-	FWO 400	65x50		3	4	21.5	-	-	-	-	-	20	19	18.5	18	17.5	16	15	14	12.6	11	

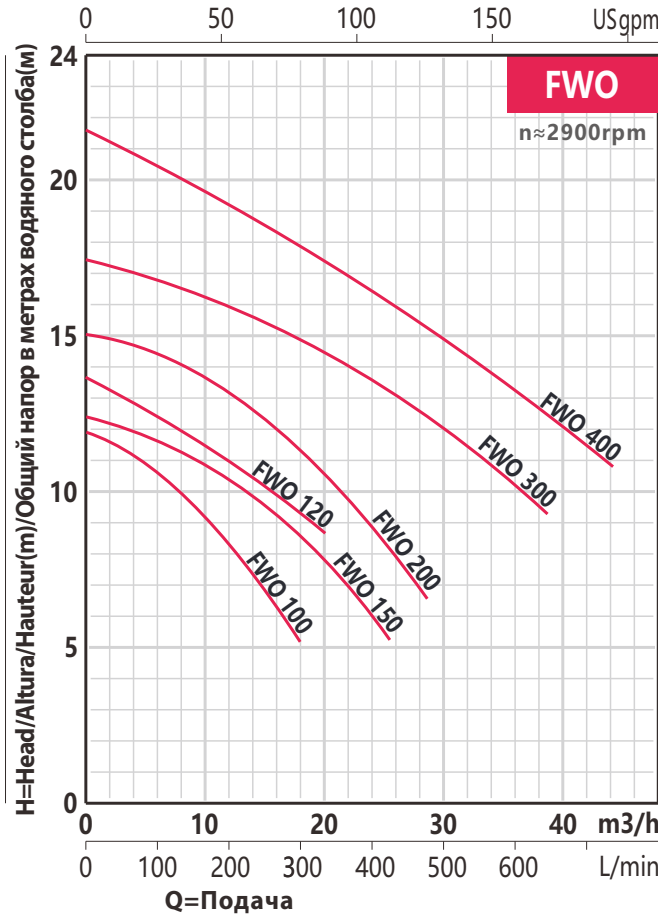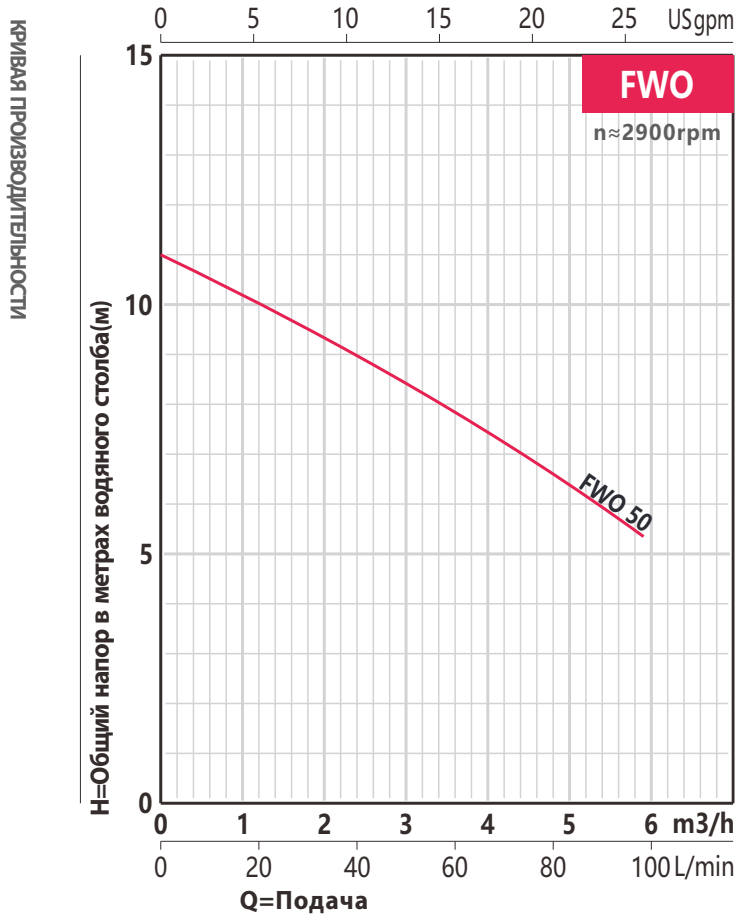

РАЗМЕРЫ И ВЕС

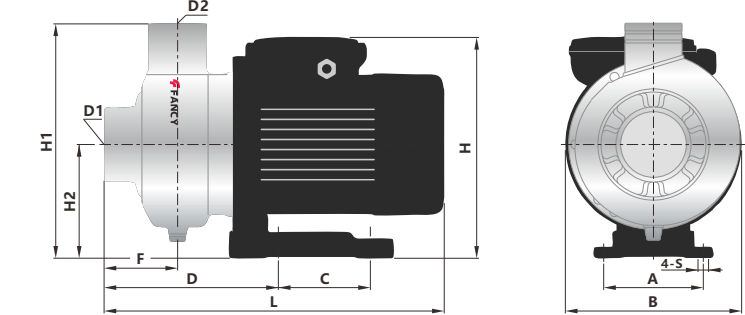

МОДЕЛЬ	mm												NW Kg
	B	C	D	F	L	H	H1	H2	S				
	A										D1	D2	
FWO 50	100	171	-	130	45	298	185	188	88	9	32	25	6
FWO 100	120	172	-	159	75	335	216	234	110	9	40	40	9
FWO 120	120	172	-	159	75	335	216	234	110	9	40	40	10
FWO 150	108	193	138	165	82	378	243	258	125	9	50	50	14.8
FWO 200	108	193	138	165	82	378	243	258	125	9	50	50	16.8
FWO 300	108	193	138	163	82	413	242	258	125	9	65	50	20.5
FWO 400	108	193	138	163	82	430	242	258	125	9	65	50	22